









Trasmissione ad asse verticale  
Vertical shaft transmission  
Trasmission par axe vertical

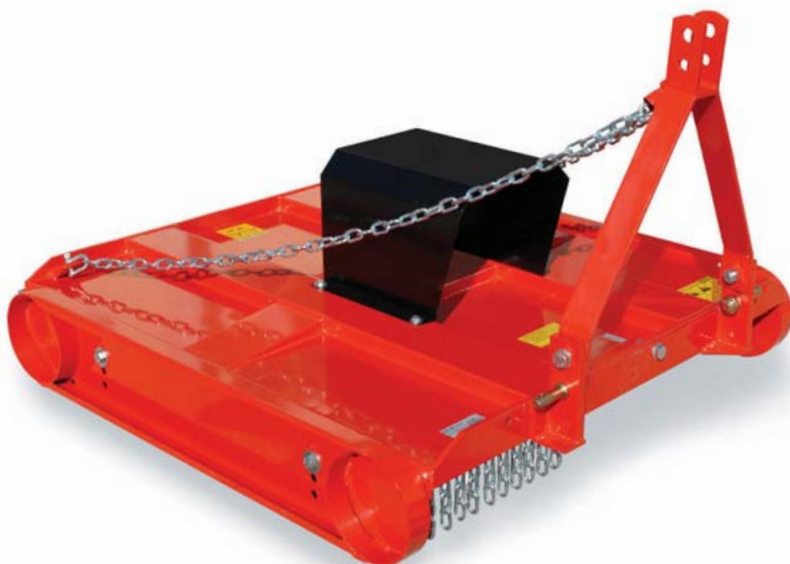

- Giostrincia leggero e robusto con lame flottanti, spostamento laterale e slitte regolabili.
- Strong and light rotary slasher with swinging blades, side shift and adjustable skids
- Gyrobroyeur robuste, avec lames dénouées, déport latéral et patins réglables

CODE	TYPE								EURO
		HP	cm	inch	n°	Type	kg	Lbs	
<b>ATTACCO POSTERIORE - REAR HITCH - ATTELAGE ARRIERE</b>									
DMK 001 AD	DMK 90	12 - 18	90	35	2	SHEARING BOLT BOULON	120	264	
DMK 001 BD	DMK 100	15 - 20	100	40	2	SHEARING BOLT BOULON	138	304	
DMK 001 CD	DMK 110	15 - 20	110	44	2	SHEARING BOLT BOULON	155	341	
DMK 002 AD	DMK 120	18 - 25	120	48	2	SHEARING BOLT BOULON	170	374	
DMK 002 BD	DMK 135	25 - 30	135	53	2	SHEARING BOLT BOULON	185	407	
DMK 002 CD	DMK 150/2	25 - 35	150	60	2	CLUTCH FRICTION	225	496	
DMK 003 AD	DMK 150/3	30 - 40	150	60	3	CLUTCH FRICTION	245	540	
DMK 003 BD	DMK 180	40 - 50	180	72	3	CLUTCH FRICTION	325	716	

- **Dotazioni standard:** Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria (in base ai modelli). Scatola ingranaggi in ghisa. Slitte reversibili e regolabili per impostare l'altezza di taglio. Munita di protezioni conformi alla norma CE.
- **Standard features:** Floating side shifting three point hitch, category 1 and 2. Cast-iron gear box. Adjustable and reversible skids to set cutting height. Meets CE safety regulations.
- **Caractéristiques standard:** Attelage a 3 points 1ère et 2ème catégorie selon le modèle. Boîtier en fonte. Patins réglables et réversibles pour modifier l'hauteur de coupe. Protections en conformité aux règlements CE.