






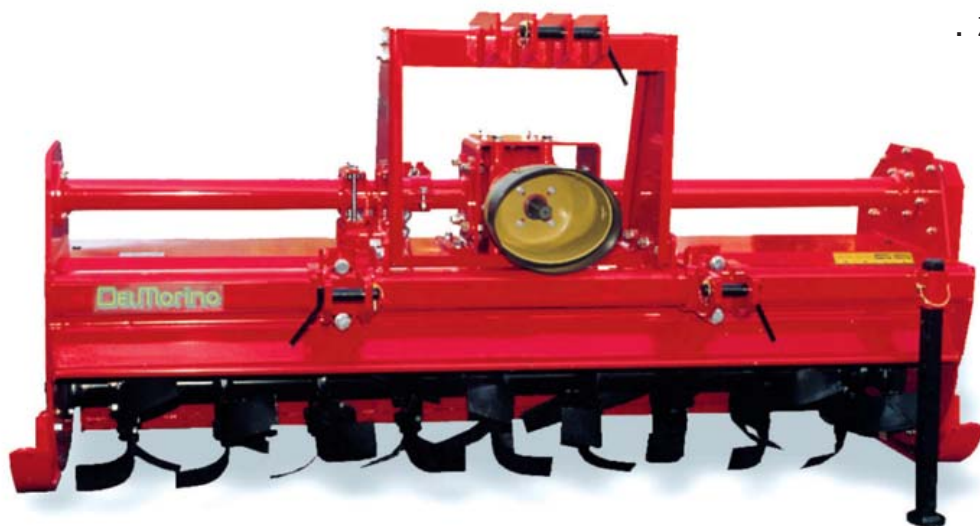


HRA - HRB

Attacco spostabile con barra di rinforzo
Shifting hitch with reinforcement bracket
Attelage fixe avec barre de renforcement



- . Zappatrice professionale rotore con 6 zappe per flangia.
- . Professional rotary tiller rotor with 6 hoes per flange.
- . Fraise professionnelle rotor avec 6 lames par flasque.



CODE	TYPE									EURO
		HP	cm	inch	n°	cm	inch	kg	Lbs	
SCATOLA INGRANAGGI MONOVELOCITÀ - SINGLE SPEED GEAR BOX - BOITIER MONOVITESSE										
HRA 001 AD	HRA 160	50 - 75	160	63	42	23	9	500	1102	
HRA 001 BD	HRA 180	55 - 80	180	72	48	23	9	530	1168	
HRA 001 CD	HRA 200	60 - 85	200	81	54	23	9	570	1256	
HRA 001 DD	HRA 225	65 - 90	225	90	60	23	9	605	1333	
HRA 001 ED	HRA 250	70 - 95	250	100	66	23	9	640	1410	
SCATOLA INGRANAGGI A 4 VELOCITÀ - FOUR SPEEDS GEAR BOX - BOITIER A 4 VITESSE										
HRB 001 AD	HRB 160	50 - 65	160	63	42	23	9	515	1135	
HRB 001 BD	HRB 180	55 - 70	180	72	48	23	9	545	1201	
HRB 001 CD	HRB 200	60 - 75	200	81	54	23	9	585	1289	
HRB 001 DD	HRB 225	65 - 80	225	90	60	23	9	620	1366	
HRB 001 ED	HRB 250	70 - 85	250	100	66	23	9	655	1444	

. **Dotazioni standard:** Attacco spostabile a 3 punti di 2° categoria. Trasmissione a catena ASA 100 in bagno d'olio. Slitte regolabili. Munita di protezioni conformi alla norma CE e **cardano frizione**.

. **Standard features:** fixed 3 point hitch category 2. Chain transmission ASA 100 in oil bath. Adjustable skids and **slip clutch PTO shaft**. Meets CE safety regulations.

. **Caractéristiques standard:** Attelage fixe déportable à 3 points 2 ème catégorie. Transmission par chaîne ASA 100. Patins réglables. Protections en conformité aux règlements CE et **cardan friction**.